

Установка и настройка системы проверки маркированной продукции.

1. Из архива [upd_crpt_console.tgz](#) (для текстовой версии) или [upd_crpt_grafit.tgz](#) (для графической версии и КСО) извлекаем необходимые файлы для установки в директорию кассовой программы FRANPRIX. Для извлечения файлов из архива, можно воспользоваться файл-менеджерами FAR или Midnight Commander (MC). См. Рис. 1

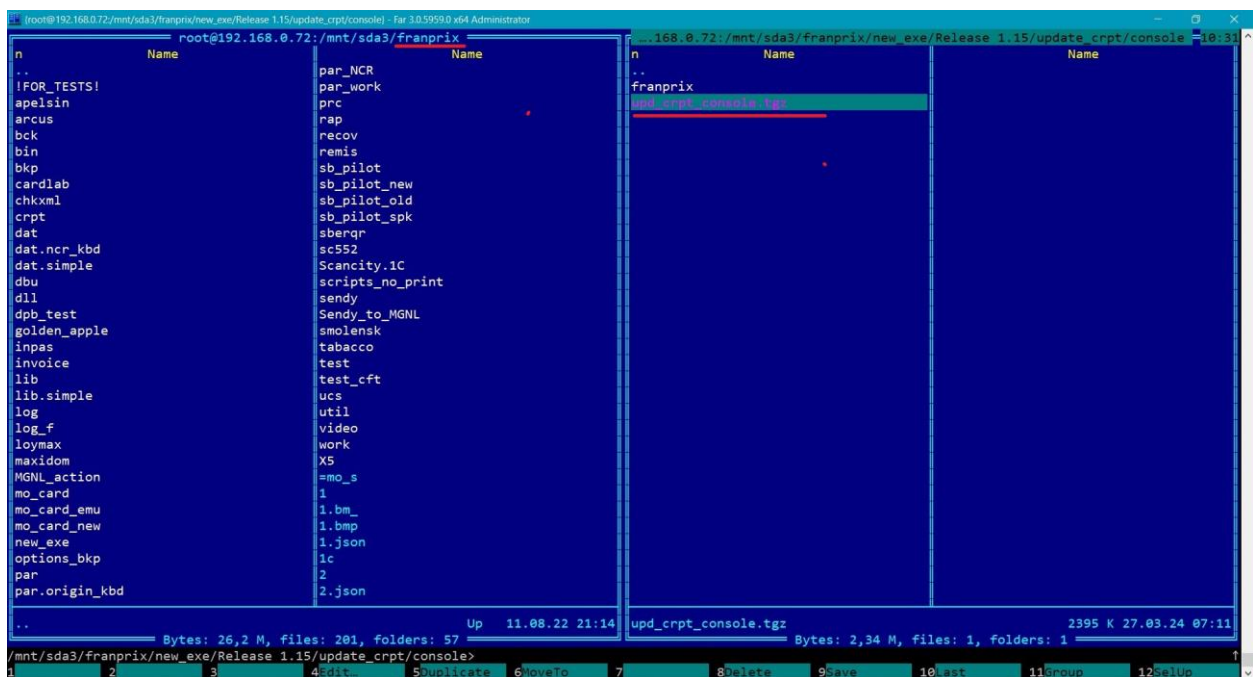


Рис. 1

2. После распаковки архива `upd_crpt_console.tgz` (для текстовой версии) или `upd_crpt_grafit.tgz` (для графической версии и КСО) из папки FRANPRIX. См. Рис.2

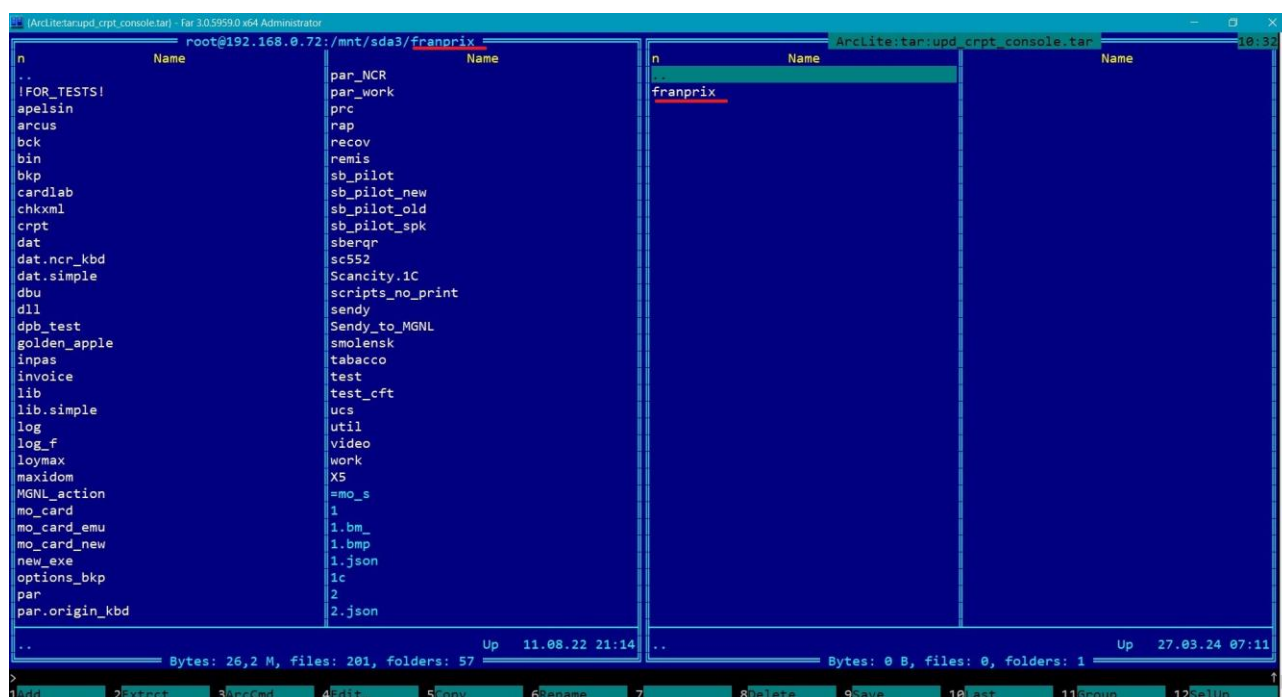


Рис. 2

3. Из папок – `bin` и `lib`, которые находятся внутри папки FRANPRIX открытого архива, файлы `fncai` и `libfr.so`, `libhttps.so` переписываем с заменой, в соответствующие папки `bin` и `lib`, в директорию FRANPRIX на рабочей ККМ. Файлы `-cdn_s_fun.prg` и `crpt_fun.prg` переписываем с заменой в корень директории FRANPRIX на рабочей ККМ. См. Рис. 3

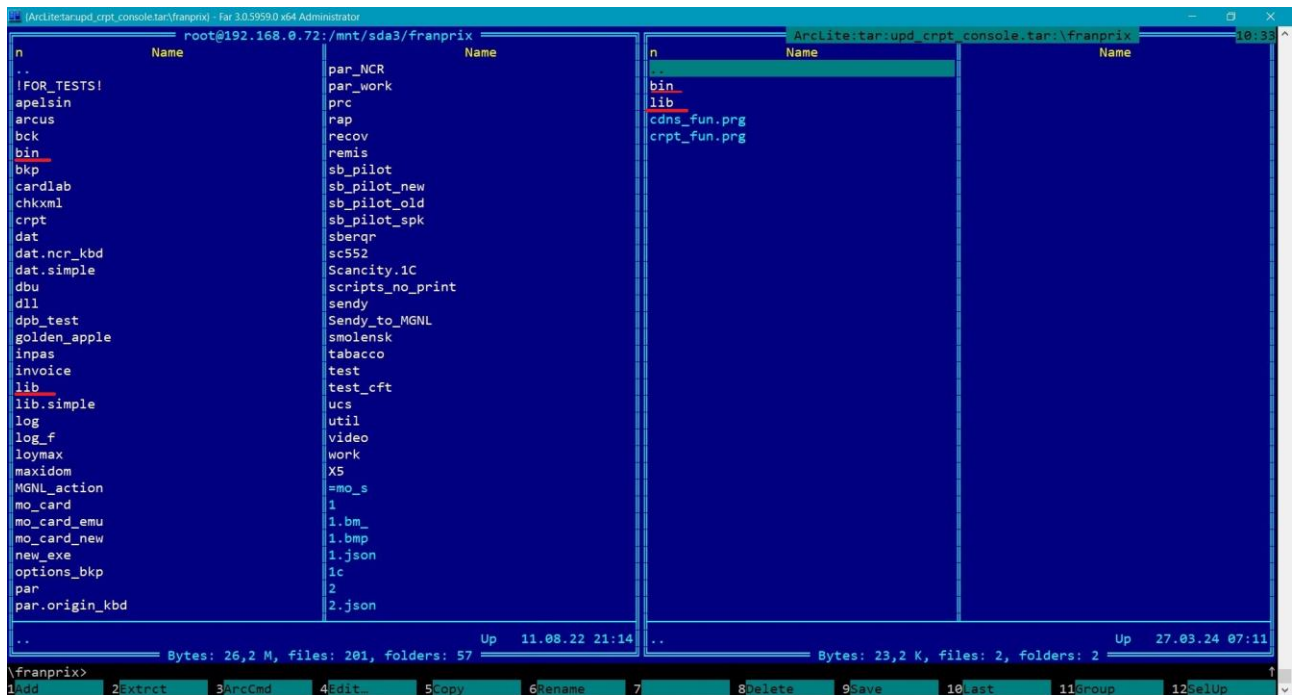


Рис. 3

4. В файлах `cdns_fun.prg` и `crpt_fun.prg` в рабочей директории FRANPRIX на ККМ, вставляем нужные значения токенов в поле, выделенное кавычками в пункте `#DEFINE TOKEN ""`. Сохраняем оба файла с введёнными токенами. См. Рис. 4 и Рис.5

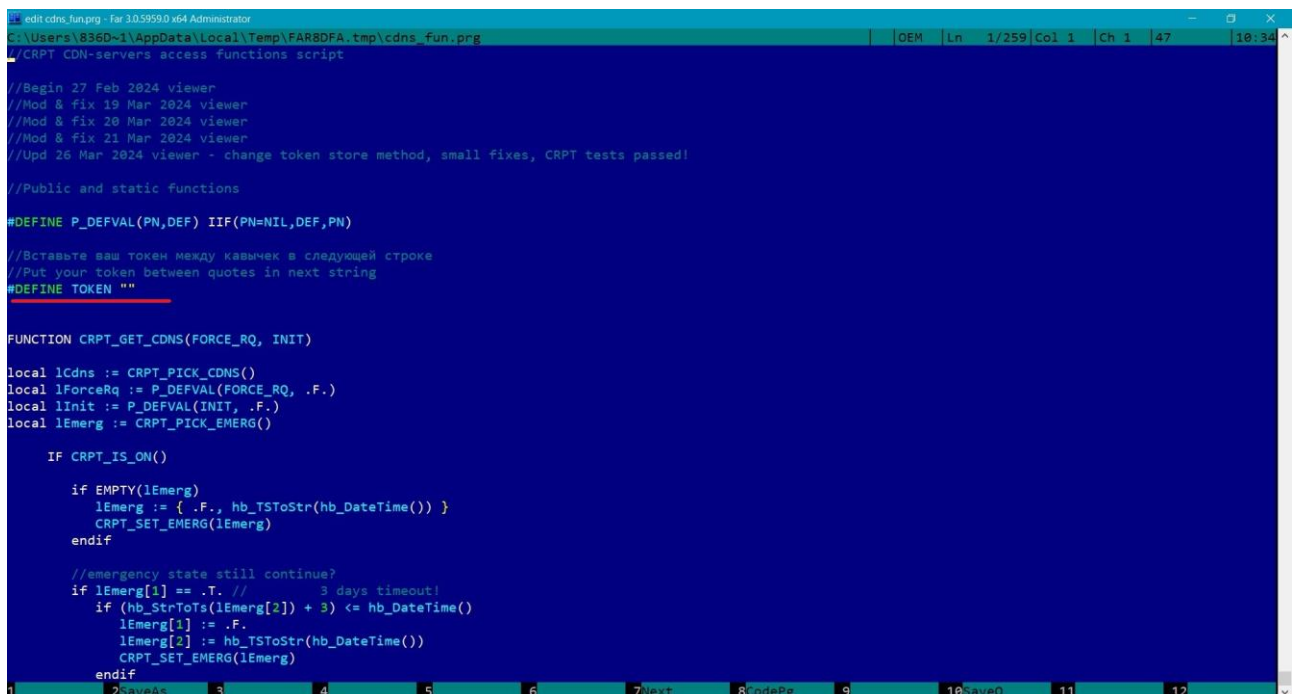


Рис. 4

```
edit crpt_fun.prg - far 3059990 x64 Administrator
C:\Users\836D-1\AppData\Local\Temp\FAR8DFB.tmp\crpt_fun.prg | OEM | Ln 1/431 | Col 1 | Ch 1 | 47 | 10:35
//CRPT Check method Functions script

//Begin 12 Jan 2024 viewer
//Mod & fix 19 Mar 2024 viewer
//Mod & fix 20 Mar 2024 viewer
//Mod & fix 21 Mar 2024 viewer
//Mod 22 Mar 2024 viewer
//Upd 26 Mar 2024 viewer - MRP case enable sale, add log, change token store method, CRPT tests passed!

//Public and static functions

//Вставьте ваш токен между кавычек в следующей строке
//Put your token between quotes in next string
#DEFINE TOKEN ""

FUNCTION CRPT_GET_DATA(CODE, PRICE, TAG1260)

local lRc := {}, lRc := .F., lRes
local lHrqData := {}
local lHOutData
local lHTmpReq := {}
local lATmp := {}
local lErrCode := 0
local lACdns, lCdn := 1
local lRetry5000 := .F., lRetry := .F., lCdnsRetry := .F., lCdnErr
local lExit, lLenCdns
local lEmerg := CRPT_PICK_EMERG()

lHrqData["crpt_path"] := "/franprix/log/crpt/"
lHrqData["crpt_loglevel"]:= 9

lHrqData["crpt_user"] := ""
lHrqData["crpt_pass"] := ""

lHrqData["crpt_timeout"] := 1.5 //real recommended timeout = 1,5 seconds

lHrqData["crpt_hd"] := "X-API-KEY: " + TOKEN + chr(13) + chr(10)
```

Рис. 5